


ソフトプラグ


BJ-2 シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応


- 電源、信号用のチェックに利用できるプラグです。
- 相手側は BQ-2、BF-2-13、BM-2-11 を使用して下さい。
- 材質…本体…黄銅
バネ部……ベリリウム銅
樹脂部……アセタールコポリマー (UL94HB)
(色: 黒、赤、黄、緑、青、白)
- 定格電流……10A
- 接触抵抗……10mΩ以下 (相手 BQ-2、BF-2-13、BM-2-11)
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC 1分間
- 適合ジャック……BQ-2、BF-2-13、BM-2-11
- 使用温度範囲……-40 ~ +85℃

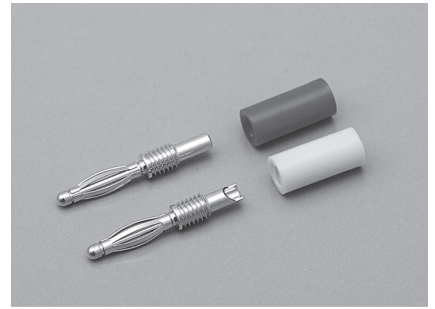

■使用例

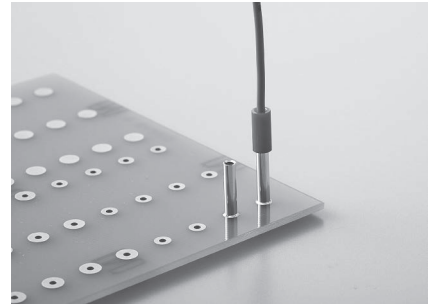

相手側 BF-2-13 を使用した場合

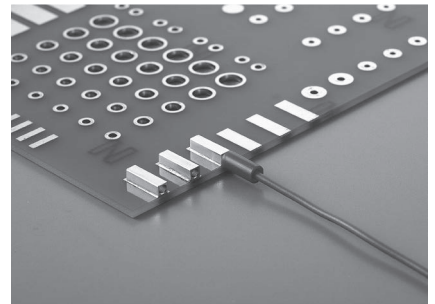

相手側 BM-2-11 を使用した場合

■品番

品番	処理	電線取付方法
BJ-2-1-G	ニッケル下地金メッキ	半田
BJ-2-1-N	ニッケル	半田
BJ-2-2-G	ニッケル下地金メッキ	圧着
BJ-2-2-N	ニッケル	圧着

※圧着する時は、工具 OMXT-1 を使用して下さい。
(先端ツールは取りはずして下さい。)

■御注文方法

BJ-2-1-G 赤
 ↑
 ↑ 色指定 (黒、赤、黄、緑、青、白)
 G: 金メッキ
 N: ニッケルメッキ

■寸法図

