

表面実装 LED 用スペーサー

D.PAT

RoHS対応

品番 LJ シリーズ


- 表面実装用 LED をかさ上げする事ができるスペーサーです。
- パネル等の高さ合わせに御利用下さい。
- スペーサーを自動実装してリフロー後、表面実装用 LED を手半田付して下さい。
- 材質…樹脂部…液晶ポリマー白色 (UL94V-0)
金属部…リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲…- 40 ~ + 100℃
- 適合 LED…3.2 × 1.6 サイズ




■品番

品番	H	梱包状態
LJ-2	2	リール (1 リール 600 個)
LJ-2.5	2.5	リール (1 リール 600 個)
LJ-3	3	リール (1 リール 500 個)
LJ-3.5	3.5	リール (1 リール 500 個)
LJ-4	4	リール (1 リール 400 個)
LJ-4.5	4.5	リール (1 リール 400 個)
LJ-5	5	リール (1 リール 350 個)
LJ-5.5	5.5	リール (1 リール 350 個)
LJ-6	6	リール (1 リール 300 個)
LJ-6.5	6.5	リール (1 リール 300 個)
LJ-7	7	リール (1 リール 250 個)
LJ-7.5	7.5	リール (1 リール 250 個)
LJ-8	8	リール (1 リール 200 個)

■推奨ランド




■使用例

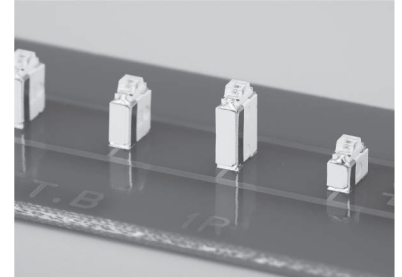

■使用上の御注意

- リフロー時、傾く時は接着剤で固定して下さい。


■寸法図

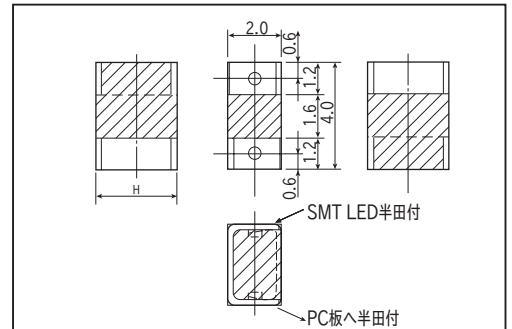

●バラ品購入の場合

品番 LJ-□-B (1 パック 100 個入)

■LJ-2 ~ LJ-3.5

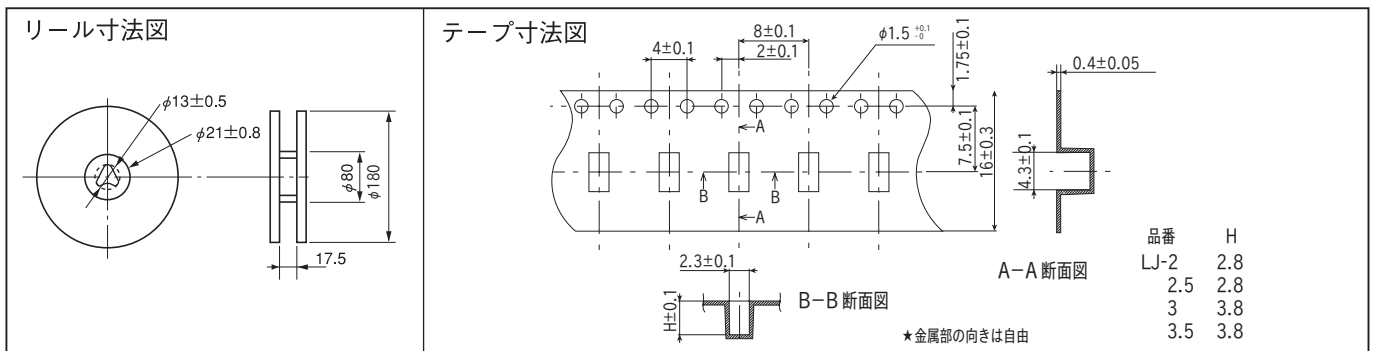

■LJ-4 ~ LJ-8

