
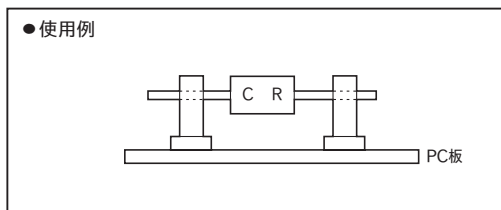


調整部品用端子

AT シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応

- コンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

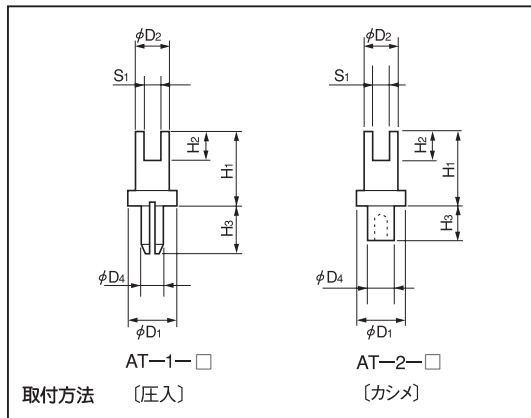

※圧入タイプは半田付の為の仮固定です。必ず半田付して下さい。  
 ※カシメタイプも半田付して下さい

■ 寸法表

品番	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	S <sub>1</sub>	D <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	プリント板 取付穴径	圧入工具先端 チップ
AT-1-1	3.0	2.2	1.0	1.62	5.0	2.0	3.0	φ 1.6	P-7
AT-1-2	4.0	3.0	1.5	2.02	5.0	2.0	3.0	φ 2.0	P-8
AT-1-3	3.0	2.2	1.0	1.62	8.0	3.0	3.0	φ 1.6	P-7
AT-1-4	4.0	3.0	1.5	2.02	8.0	3.0	3.0	φ 2.0	P-8
AT-1-5	4.0	3.0	1.5	2.02	10.0	2.0	3.0	φ 2.0	
AT-2-1	3.0	2.2	1.0	1.7	5.0	2.0	2.5	φ 1.8	-
AT-2-2	4.0	3.0	1.5	1.9	5.0	2.0	2.5	φ 2.0	
AT-2-3	3.0	2.2	1.0	1.7	8.0	3.0	2.5	φ 1.8	
AT-2-4	4.0	3.0	1.5	2.02	8.0	3.0	2.5	φ 2.1	
AT-2-5	4.0	3.0	1.5	2.02	10.0	2.0	2.5	φ 2.1	



※圧入工具先端チップ P シリーズは本体 PCX-1 がないと使用出来ません。  
 ※圧入工具がなくても手で押せば挿入できます。

小型調整部品用端子

KS, KB シリーズ (1 パック 1000 本入)

RoHS対応

- 高密度実装基板のコンデンサー、抵抗等調整部品の取付けに御使用下さい。
- プリント板取付穴径は、φ 1.0、φ 0.8 です。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

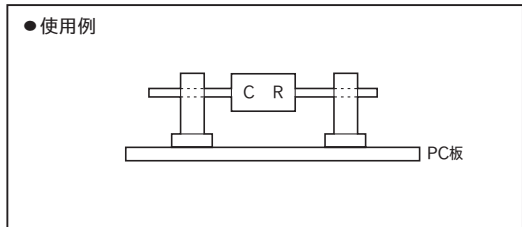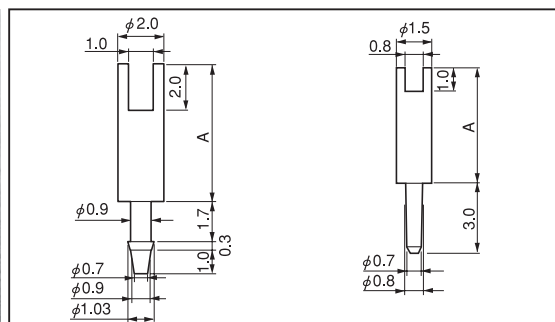

※圧入タイプは半田付の為の仮固定です。必ず半田付して下さい

KS タイプ  
(取付穴径 φ 1.0 用)

KB タイプ  
(取付穴径 φ 0.8 用)

品番	A 寸法	プリント板取付穴径	圧入工具先端チップ
KS-1-1	6.0	φ 1.0	P-6
KS-1-2	10.0	φ 1.0	
KS-1-3	15.0	φ 1.0	
KS-1-4	20.0	φ 1.0	
KB-1-1	5.0	φ 0.8	-
KB-1-2	8.0	φ 0.8	

※圧入工具先端チップ P シリーズは本体 PCX-1 がないと使用出来ません。  
 ※圧入工具がなくても手で押せば挿入できます