

表面実装用電源端子（低背タイプ）

D.PAT


NRシリーズ

RoHS対応


- プリント基板へ電源を供給する場合にご利用ください。
- 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ

■品番

品番	梱包状態	定格電流	締付トルク
NR-2	バラ（1パック 100本入）	20A	2kgf-cm (19.6N-cm) 以下
NR-2-T	リール（1リール 350本入）		
NR-3	バラ（1パック 100本入）	30A	5kgf-cm (49N-cm) 以下
NR-3-T	リール（1リール 300本入）		




■使用例




■推奨メタルマスク厚

150 μm ~ 200 μm


■寸法図

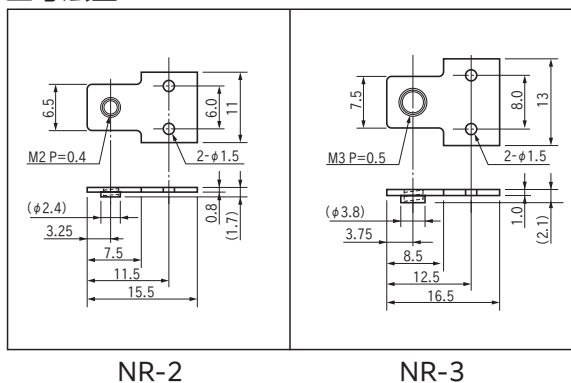

■推奨ランド

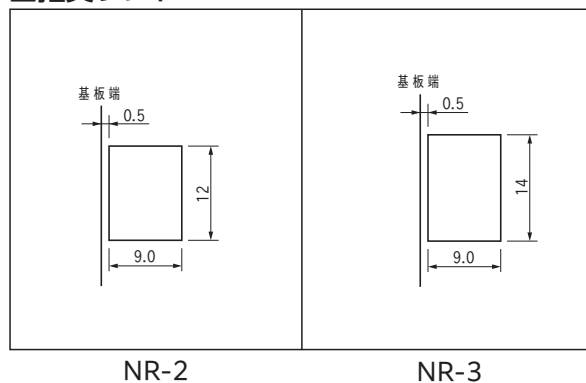

■ NR-2-T 寸法図

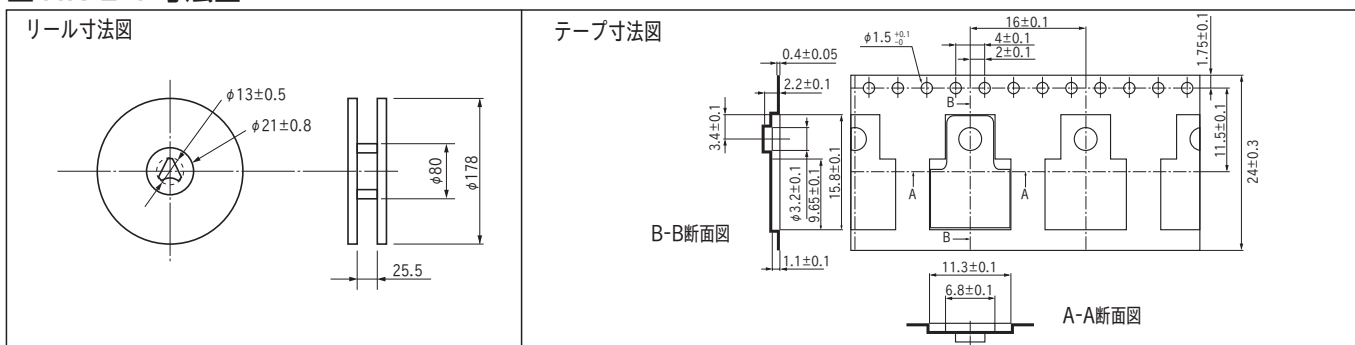

■ NR-3-T 寸法図

