ジャンプソケット（2mm ピッチ）

品番　**JS-2**　（1 パック 100 個入）　RoHS対応

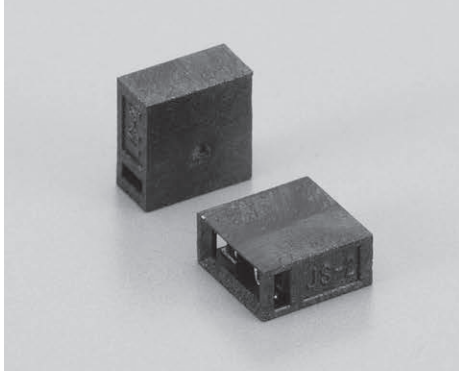

● 本製品と WC-20-3.2、WCW-20-3.2、WCA シリーズ、HWC-2P-G の組合わせで信号接続の切替が出来ます。
● 材質
　コンタクト部……リン青銅
　　樹脂部……LCP 黒色（UL94V-0）
● 処理
　コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
● 定格電流……3A
● 定格電圧……125V AC,DC
● 接触抵抗……20m Ω以下
● 適合オスピン径……□0.5、P = 2.0
● 挿抜力……150g 以上
● 使用温度範囲……－ 40 ～＋ 125℃

■御注文方法

JS-2

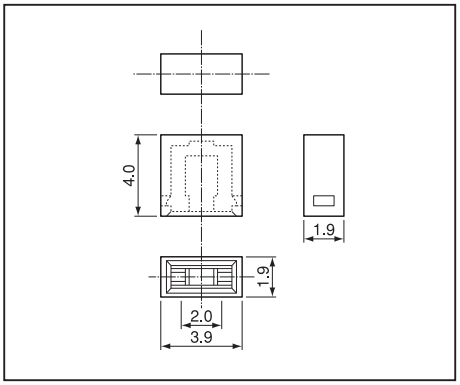

■使用例

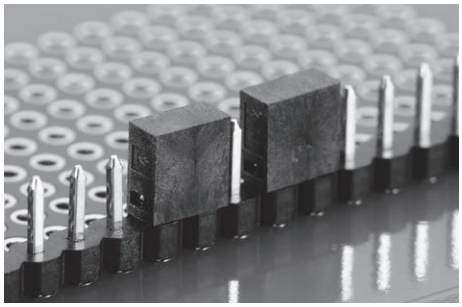

WC-20-3.2 と JS-2 の組合せ

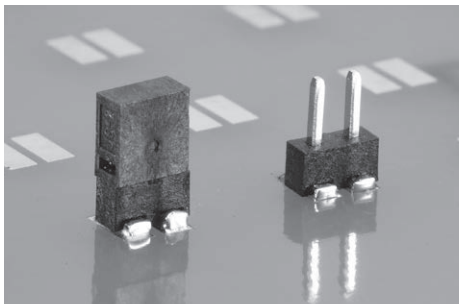

HWC-2P-G と JS-2 の組合せ