


ハイブリット IC 用端子

BK シリーズ (1パック 100本入)

RoHS対応

- PC 板の穴の中にピンを挿入し奥まで押し込んで下さい。ツブシ (寸法図 B 部) の部分が穴の中に入って固定されます。固定後、頭の部分 (寸法図 C 部) を半田付して下さい。
- 材質……リン青銅 (BK-1 シリーズ)、
黄銅 (BK-08, BK-2 シリーズ)
- 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A (BK-1 シリーズ)、
3A (BK-2 シリーズ)、
5A (BK-08 シリーズ)
- プリント板取付穴径…… $\phi 0.5^0$ (BK-1 シリーズ)
 $\phi 0.6^0$ (BK-2 シリーズ)
 $\phi 0.9^0$ (BK-08 シリーズ)

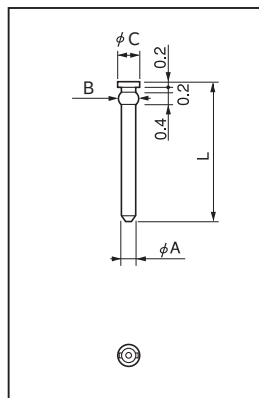

品番	A	B	C	L
BK-1-5	0.45	0.55	0.8	5
BK-1-6	0.45	0.55	0.8	6
BK-1-8	0.45	0.55	0.8	8
BK-1-10	0.45	0.55	0.8	10
BK-1-12	0.45	0.55	0.8	12
BK-2-1	0.5	0.65	0.8	5
BK-2-2	0.5	0.65	0.8	8
BK-2-3	0.5	0.65	0.8	10
BK-2-4	0.5	0.65	0.8	12
BK-2-5	0.5	0.65	0.8	15
BK-2-6	0.5	0.65	0.8	20
BK-08-5	0.8	0.95	1.1	5
BK-08-6	0.8	0.95	1.1	6
BK-08-7	0.8	0.95	1.1	7
BK-08-8	0.8	0.95	1.1	8
BK-08-9	0.8	0.95	1.1	9
BK-08-10	0.8	0.95	1.1	10
BK-08-12	0.8	0.95	1.1	12
BK-08-13	0.8	0.95	1.1	13
BK-08-15	0.8	0.95	1.1	15
BK-08-20	0.8	0.95	1.1	20