


ラッピング用端子3列連結タイプ

WLTシリーズ (1パック10本入)


RoHS対応

- 2.54mm ピッチで3列連結したタイプのラッピング端子です。
- ジャンプソケット JSW-1 と WLT-1-20PT の組合わせで、20 回路を同時に切り替えることが可能です。
- 材質…樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
ピン部……リン青銅
- 処理…ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 耐電圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 1.0 ~ φ 1.1

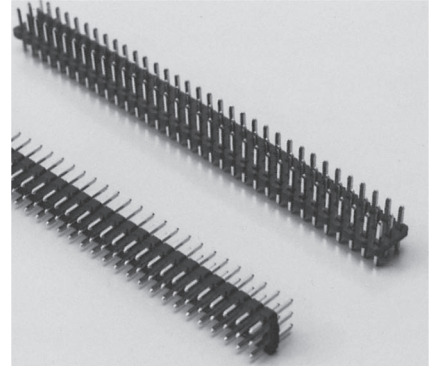

品番	A	B
WLT-1	4.3	6.0
WLT-8	8.0	9.7
WLT-10	10.0	11.7
WLT-12	12.0	13.7
WLT-14	14.0	15.7

■使用例

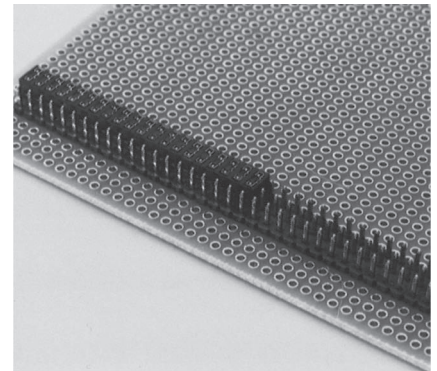

WLT-1 と JSW-1 の組合わせ

■御注文方法

WLT-1-10PT

↑
1列の極数を入れて下さい。
最大 34PT です。
10PT の場合は 10P × 3 = 30P になります。
※極数指定のない場合は最大極数 34PT を
納品します。

※ WLT-1-1PT 御注文の場合は
WL-1-3P で御注文下さい。

