


超小型二段重ね用端子 (1.27, 1.778, 2.0, 2.54mm ピッチ)

MXシリーズ (1パック10本入)

RoHS対応


- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 1.27mm、1.778mm、2.0mm、2.54mm ピッチの4種類あります。
- 材質  
樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)、PPS 樹脂黒色 (UL94V-0)  
(MX-17シリーズのみ)  
ピン……リン青銅 処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC  
700V AC,DC (MX-1シリーズ)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6
- 適合ソケットピン……ME,MFシリーズ

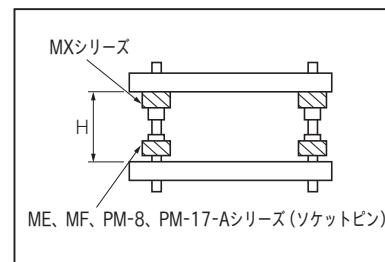


■御注文方法

MX-1-1-10P

御希望の極数を入れて下さい。  
(御指定のない場合は最大極数を納品致します。)

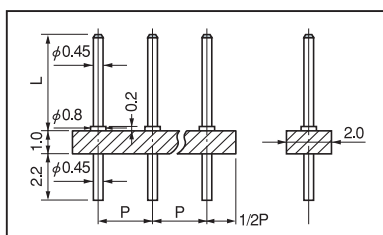


MX-□-0 ~ MX-□-4

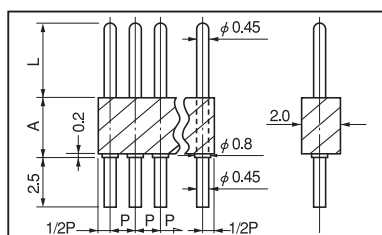

MX-□-5 ~ MX-□-10

■使用例

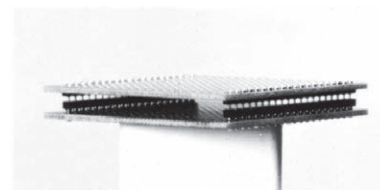

品番	L	P	最大連結 ピン数	H	適合ソケットピン
MX-1-0	3.0	1.27	40	-	-
MX-1-1	3.7	1.27	40	5.65	ME-1-1,ME-10-1
MX-1-2	4.4	1.27	40	6.05	//
MX-1-3	4.9	1.27	40	6.55	//
MX-1-4	5.4	1.27	40	7.05	//

品番	L	A	P	最大連結 ピン数	H	適合ソケットピン
MX-1-5	3.8	3.0	1.27	40	7.45	ME-1-1,ME-10-1
MX-1-6	3.8	3.5	1.27	40	7.95	//
MX-1-7	3.8	4.0	1.27	40	8.45	//
MX-1-8	3.8	4.5	1.27	40	8.95	//
MX-1-9	3.8	5.0	1.27	40	9.45	//
MX-1-10	4.3	5.0	1.27	40	9.95	//

※ H 寸法は MX シリーズと ME,MF シリーズ、PM-8、PM-17-A を組合せた時のプリント板同士の間隔です