


超小型二段重ね用端子 [固定型] ( $h = 1.2 \sim 5.0\text{mm}$ ) (1.27mm、2.54mm ピッチ)


MB シリーズ (1 パック 10 本入)

RoHS対応


- プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
- 2 枚の基板は半田付にて固定します。
- 1.27mm、2.54mm ピッチの 2 種類がございます。
- 材質  
樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)  
ピン部……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M  $\Omega$  以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間 (MB-3 シリーズ)  
700V AC,DC1 分間 (MB-1 シリーズ)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125°C
- プリント板取付穴径…… $\phi 0.6$

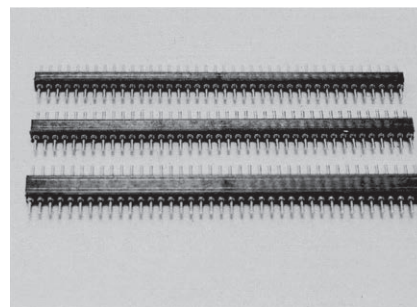

■ 使用例

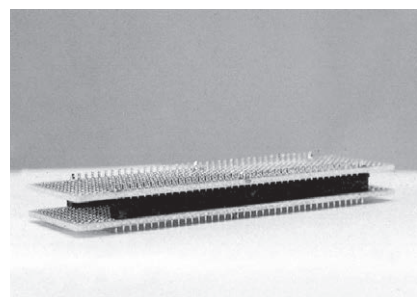


品番	P	B	A	h	連結数
MB-1-2.0	1.27	2.2	1.8	2.0	40
MB-1-2.5	1.27	2.2	2.3	2.5	40
MB-1-3.0	1.27	2.2	2.8	3.0	40
MB-1-3.5	1.27	2.2	3.3	3.5	40
MB-1-4.0	1.27	2.2	3.8	4.0	40
MB-1-4.5	1.27	3.0	4.3	4.5	40
MB-1-5.0	1.27	3.0	4.8	5.0	40

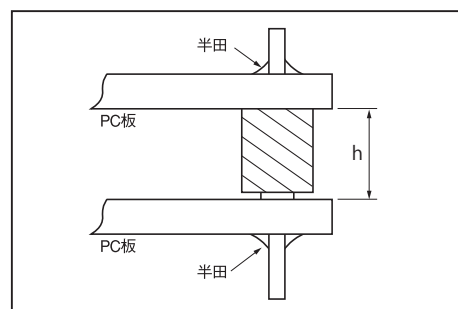

品番	P	B	A	h	連結数
MB-1-1.2H	1.27	4.5	1.0	1.2	40
MB-1-2.0H	1.27	4.5	1.8	2.0	40
MB-1-2.5H	1.27	4.5	2.3	2.5	40
MB-1-3.0H	1.27	4.5	2.8	3.0	40
MB-1-3.5H	1.27	4.5	3.3	3.5	40
MB-1-4.0H	1.27	4.5	3.8	4.0	40
MB-1-4.5H	1.27	4.5	4.3	4.5	40
MB-1-5.0H	1.27	4.5	4.8	5.0	40

■ 寸法図

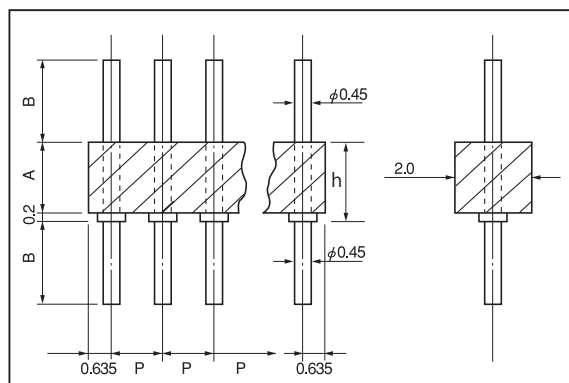

- H シリーズはプリント板板厚 2.0 ~ 4.0 用です。

- $h = 5.5\text{mm}$  以上は  $h = 5.5 \sim 22\text{mm}$  対応の MB シリーズを御参照下さい。

■ 御注文方法

MB-1-4.0-10P



御希望の極数を入れて下さい。  
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)