


超小型二段重ね用端子 (2列タイプ) (2.54mm ピッチ)



MXW-3 シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 2.54mm ピッチの2列タイプです。
- 材質
樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6
- 適合ソケットピン……MEW-3 シリーズ

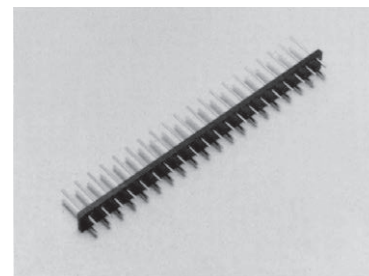

品番	L	連結数	H	適合ソケットピン
MXW-3-0	3.0	20 × 2	-	-
MXW-3-1	3.7	20 × 2	3.7	MEW-3-1
MXW-3-2	4.4	20 × 2	4.0	
MXW-3-3	4.9	20 × 2	4.5	
MXW-3-4	5.4	20 × 2	5.0	

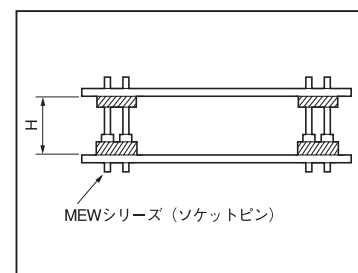


※ H 寸法は MXW-3 シリーズと MEW-3-1 シリーズを組合せた時のプリント板同士の間隔です。

御注文方法

MXW-3-1-10PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 20PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。


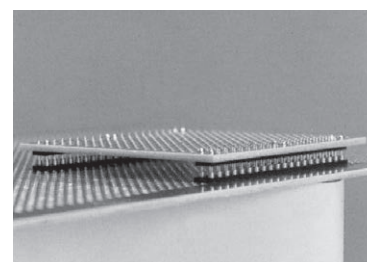


超低背型ソケットピン (2.54mm ピッチ)

品番 MEW-3-1 (1パック 10本入)

RoHS対応

- MXW-3 シリーズとの組合せでプリント基板を二段重ね出来ます。
- 2.54mm ピッチの2列タイプです。
- 材質
樹脂部……PCT 樹脂黒色 (UL94V-0)
ピン部……ボディ…黄銅…ニッケル下地スズメッキ
コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 挿抜耐久性…100 回
- 挿抜力……30g 以上 (1ピン当り)
- 適合オスピン径……φ 0.35 ~ φ 0.47
- プリント板取付穴径……φ 0.9 ~ φ 1.0
- 定格電流……1A
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 接触抵抗……10m Ω以下

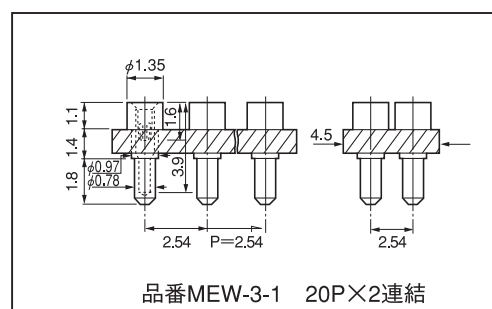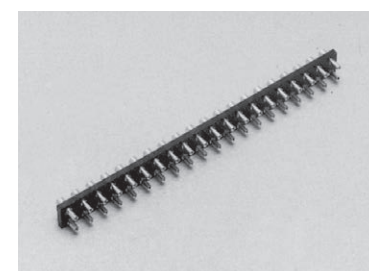

品番……MEW-3-1

御注文方法

MEW-3-1-10PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 20PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。