
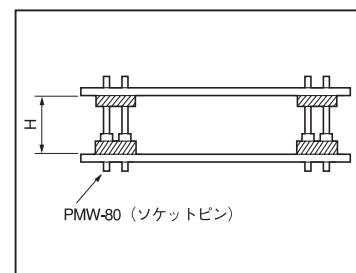


超小型二段重ね用端子 (2列タイプ) (2.0mm ピッチ)

MXW-20 シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねにする場合に御利用下さい。
- 2.0mm ピッチの 2 列タイプです。
- 材質
 - 樹脂部……PPS 樹脂黒色 (UL94V-0)
 - ピン……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6
- 適合ソケットピン……PMW-80



※ H 寸法は MXW-20 シリーズと PMW-80 を組合せた時のプリント板同士の間隔です。

品番	L	連結数	H	適合ソケットピン
MXW-20-0	3.0	50 × 2		PMW-80
MXW-20-1	3.7	50 × 2	5.4	
MXW-20-2	4.4	50 × 2	6.1	
MXW-20-3	4.9	50 × 2	6.6	
MXW-20-4	5.4	50 × 2	7.1	

■御注文方法

MXW-20-1-10PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 50PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。

■使用例





MXW-20 シリーズと PMW-80 の組合せ

ソケットピン (2.0mm ピッチ)

品番 PMW-80 (1パック 10本入)

RoHS対応

- MXW-20 シリーズとの組合せでプリント基板を二段重ね出来ます。
- 2.0mm ピッチの 2 列タイプです。
- 材質
 - 樹脂部……PPS 樹脂黒色 (UL94V-0)
 - ピン部……ボディ…黄銅…ニッケル下地金メッキ
 - コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 挿抜耐久性…100 回
- 接触抵抗……10m Ω以下
- 挿抜力……30g 以上 (1ピン当り)
- 適合オスピン径……φ 0.40 ~ φ 0.54
- プリント板取付穴径……φ 0.7 ~ φ 0.8

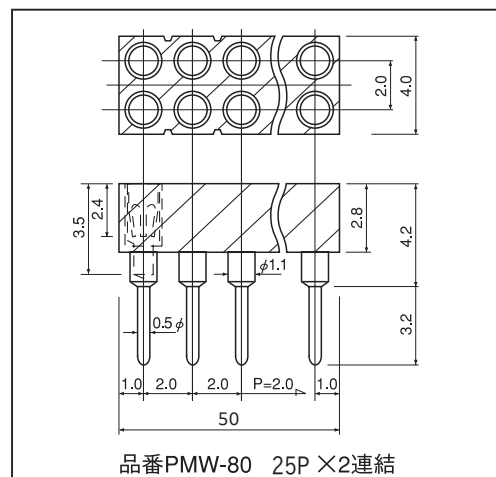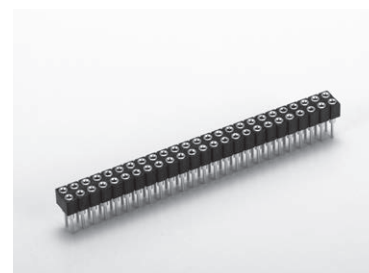

品番PMW-80 25P × 2連結

■品番……PMW-80

■御注文方法

PMW-80-10PW

片側の極数を入れて下さい。(最大 25PW)
※極数指定のない場合は最大極数を納品します。