


スルーホールタップ (インチタイプ)

TH-0.8 シリーズ


RoHS対応

- チップマウンターにかけられるスペーサーです。
- プリント基板に自動搭載しリフローするだけで PC 板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。
- 部品面、半田面、両側から取付けることができます。
- テーピング仕様には吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押し取りはずして下さい。
- 吸着用フィルムはがし治具 (品番 TH-JIG) 用意しています。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流
TH-0.8- □ -2-56 ……20A
TH-0.8- □ -4-40 ……30A
- 締付トルク
TH-0.8- □ -2-56 ……3kgf-cm (29.4N-cm) 以下
TH-0.8- □ -4-40 ……5kgf-cm (49N-cm) 以下 (X 方向)
3kgf-cm (29.4N-cm) 以下 (Y 方向)
- 適合プリント板板厚……t0.8 以上
(他の板厚に使用しても問題ありません。)
- 自動実装機は自動認識タイプを御使用下さい。

■ 寸法図




■ 使用例

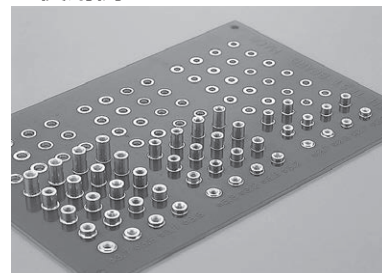


リフロー後、吸着用フィルムをはずした状態

■ PC 板に取付けた状態



No2-56 P = 0.4536

No4-40 P = 0.6350

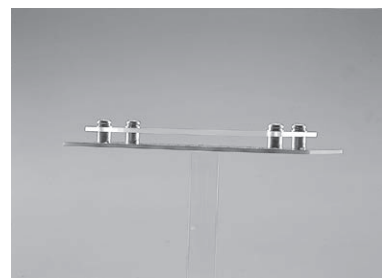


プリント板にパネルをつけた状態

■ 品番


品番	A	B	H	M	リール巻数
TH-0.8-1.0-2-56	4.5	3.1	1.0	2-56	450本入
TH-0.8-1.5-2-56	4.5	3.1	1.5	2-56	450本入
TH-0.8-2.0-2-56	4.5	3.1	2.0	2-56	450本入
TH-0.8-2.5-2-56	4.5	3.1	2.5	2-56	350本入
TH-0.8-3.0-2-56	4.5	3.1	3.0	2-56	350本入
TH-0.8-3.5-2-56	4.5	3.1	3.5	2-56	350本入
TH-0.8-4.0-2-56	4.5	3.1	4.0	2-56	250本入
TH-0.8-4.5-2-56	4.5	3.1	4.5	2-56	250本入
TH-0.8-5.0-2-56	4.5	3.1	5.0	2-56	250本入
TH-0.8-5.5-2-56	4.5	3.1	5.5	2-56	350本入
TH-0.8-6.0-2-56	4.5	3.1	6.0	2-56	350本入
TH-0.8-6.5-2-56	4.5	3.1	6.5	2-56	300本入
TH-0.8-7.0-2-56	4.5	3.1	7.0	2-56	300本入
TH-0.8-7.5-2-56	4.5	3.1	7.5	2-56	300本入
TH-0.8-8.0-2-56	4.5	3.1	8.0	2-56	300本入
TH-0.8-8.5-2-56	4.5	3.1	8.5	2-56	250本入
TH-0.8-9.0-2-56	4.5	3.1	9.0	2-56	250本入
TH-0.8-9.5-2-56	4.5	3.1	9.5	2-56	250本入
TH-0.8-10-2-56	4.5	3.1	10	2-56	250本入
TH-0.8-1.5-4-40	5.0	3.5	1.5	4-40	450本入
TH-0.8-2.0-4-40	5.0	3.5	2.0	4-40	450本入
TH-0.8-2.5-4-40	5.0	3.5	2.5	4-40	350本入
TH-0.8-3.0-4-40	5.0	3.5	3.0	4-40	350本入
TH-0.8-3.5-4-40	5.0	3.5	3.5	4-40	350本入
TH-0.8-4.0-4-40	5.0	3.5	4.0	4-40	250本入
TH-0.8-4.5-4-40	5.0	3.5	4.5	4-40	250本入
TH-0.8-5.0-4-40	5.0	3.5	5.0	4-40	250本入
TH-0.8-5.5-4-40	5.0	3.5	5.5	4-40	350本入
TH-0.8-6.0-4-40	5.0	3.5	6.0	4-40	350本入
TH-0.8-6.5-4-40	5.0	3.5	6.5	4-40	300本入
TH-0.8-7.0-4-40	5.0	3.5	7.0	4-40	300本入
TH-0.8-7.5-4-40	5.0	3.5	7.5	4-40	300本入
TH-0.8-8.0-4-40	5.0	3.5	8.0	4-40	300本入
TH-0.8-8.5-4-40	5.0	3.5	8.5	4-40	250本入
TH-0.8-9.0-4-40	5.0	3.5	9.0	4-40	250本入
TH-0.8-9.5-4-40	5.0	3.5	9.5	4-40	250本入
TH-0.8-10-4-40	5.0	3.5	10	4-40	250本入

■ 推奨取付ランド



■ 推奨メタルマスク

(推奨メタルマスク厚…150~200μ)



品番	E	F
TH-0.8- □ -2-56	3.3	5.5
TH-0.8- □ -4-40	3.7	6.0

- ・ 推奨取付 TH 穴 (φ E) より大きくしますと Y 方向 (半田面側) よりのトルクが低下します。(半田の TH 穴への流れが少なくなる為)

■ バラ品御注文の場合

TH-0.8-2.0-4-40-B

↑
-B を付けて下さい。

- 1 パック 100 本入になります。
- 吸着用フィルムは貼ってありません。

- TH-0.8- □ -2-56 キャリアテープは TH-0.8- □ -M2.6 と同じです。
- TH-0.8- □ -4-40 キャリアテープは TH-0.8- □ -M3 と同じです。



スルーホールタップの御使用は、スルーホール基板に限ります。(片面基板、ノンスルーホール基板には使用出来ません。)