


表面実装用 LED スペーサー

LTS シリーズ (1 パック 100 本入)

D.PAT
RoHS対応


- リードタイプのLEDを表面実装用基板に取付けることが出来るLEDスペーサーです。
- 30°、45°、75°取付型です。
- スペーサー自体はリフロー温度(260℃ 20秒)に対応しています。
- 材質…LCP樹脂黒色(UL94V-0)
- 使用温度範囲…-40 ~ +125℃
- 適合LED…LED頭径…φ3、φ5
足ピッチ…2.54mm、2.5m
足径…□0.5、φ0.5、φ0.6以下、□0.6以下

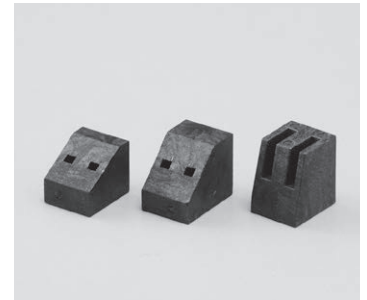

■品番

品番	品番	品番
LTS-30	LTS-45	LTS-75
LEDを入れる	LEDを入れる	LEDを曲げて入れる
曲げる	曲げる	曲げる
2mm残してカット	2mm残してカット	2mm残してカット
推奨ランド 		

■使用例

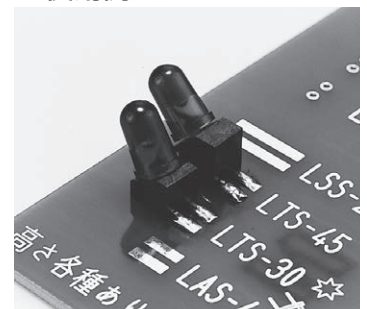

LTS-30, LTS-45



LTS-75