


超小型二段重ね用端子〔固定型〕(h = 1.2 ~ 5.0mm) (1.778mm ピッチ)


MB シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- プリント基板を二段重ねする場合に御利用下さい。
- 2枚の基板は半田付にて固定します。
- 材質
 - 樹脂部……PPS 樹脂黒色 (UL94V-0)
 - ピン部……リン青銅、処理……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 0.6

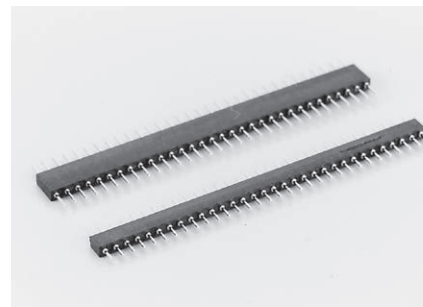


■使用例

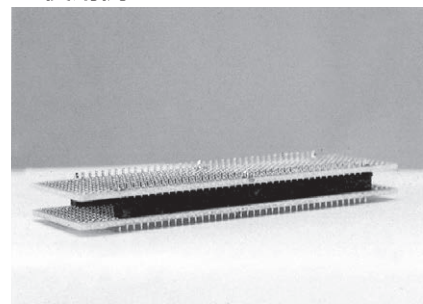

品番	P	B	A	h	連結数
MB-17-2.0	1.778	2.2	1.8	2.0	32
MB-17-2.5	1.778	2.2	2.3	2.5	32
MB-17-3.0	1.778	2.2	2.8	3.0	32
MB-17-3.5	1.778	2.2	3.3	3.5	32
MB-17-4.0	1.778	2.2	3.8	4.0	32
MB-17-4.5	1.778	3.0	4.3	4.5	32
MB-17-5.0	1.778	3.0	4.8	5.0	32

品番	P	B	A	h	連結数
MB-17-1.2H	1.778	4.5	1.0	1.2	30
MB-17-2.0H	1.778	4.5	1.8	2.0	32
MB-17-2.5H	1.778	4.5	2.3	2.5	32
MB-17-3.0H	1.778	4.5	2.8	3.0	32
MB-17-3.5H	1.778	4.5	3.3	3.5	32
MB-17-4.0H	1.778	4.5	3.8	4.0	32
MB-17-4.5H	1.778	4.5	4.3	4.5	32
MB-17-5.0H	1.778	4.5	4.8	5.0	32

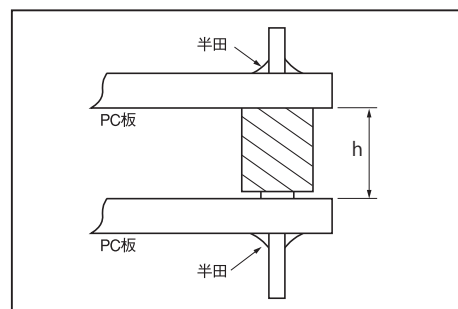

● H シリーズはプリント板板厚 2.0 ~ 4.0 用です。

■御注文方法

MB-17-4.0-10P

御希望の極数を入れて下さい。
(無指定の場合は最大連結数を納品します。)

■寸法図

