




絶縁用平ワッシャー (フッ素)

WP シリーズ (1 パック 100 枚入)

RoHS対応

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質……フッ素 (UL94V-0)
- 色……白
- 使用温度範囲…… - 55 ~ + 240℃

品番	A	B	C	使用ネジ
WP-1	9	3.2	0.5	M3用
WP-2	11	4.5	0.5	M4用
WP-3	6	3.2	1.0	M3用
WP-4	8	4.2	1.0	M4用
WP-5	9	3.2	1.0	M3用
WP-6	11	4.5	1.0	M4用
WP-7	4	2.1	0.5	M2用
WP-8	5	2.7	0.5	M2.6用
WP-9	5	2.7	1.0	M2.6用

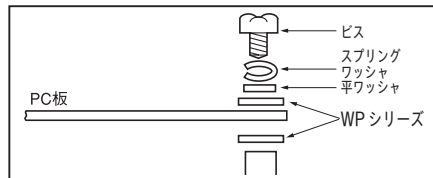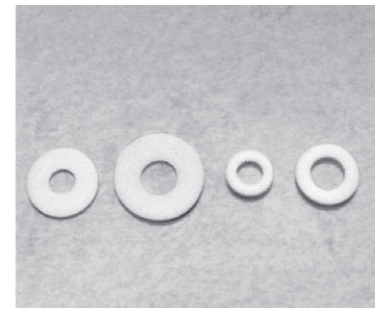




絶縁用平ワッシャー (ナイロン)

WN シリーズ (1 パック 100 枚入)

RoHS対応

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質……6 ナイロン (UL94HB)
- 使用温度範囲…… - 40 ~ + 100℃

品番	A	B	C	使用ネジ
WN-1	4	2.1	0.5	M2用
WN-2	5	2.7	0.5	M2.6用
WN-3	5	2.7	1.0	M2.6用
WN-4	6	3.1	0.5	M3用
WN-5	6	3.1	1.0	M3用
WN-6	8	4.2	0.5	M4用
WN-7	8	4.2	1.0	M4用

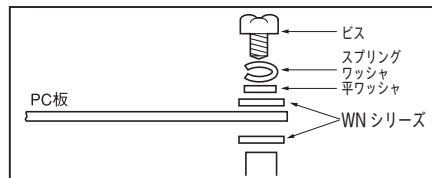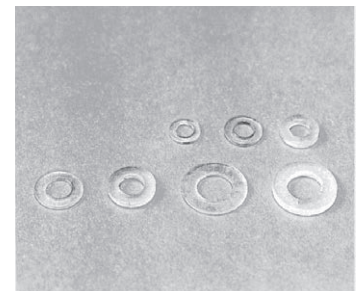

絶縁用平ワッシャー (ガラスエポキシ)

WG シリーズ (1 パック 100 枚入)

RoHS対応

- プリント基板のネジ穴にパターンが接近している場合、絶縁ワッシャーを使用してショートを防いで下さい。
- 材質……ガラスエポキシ (UL94V-0)
- 使用温度範囲…… - 40 ~ + 125℃

品番	A	B	使用ネジ
WG-1	4.5	2.0	M2用
WG-2	5.5	2.6	M2.6用
WG-3	6.0	3.0	M3用
WG-4	8.0	4.0	M4用

