


チェック用端子



CTシリーズ (1パック 1000本入)

RoHS対応

- オシロスコープのプローブがくわえ易い様な形状で出来ています。
- 頂部の凹みがテスターリード等の滑りを防ぎます。
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

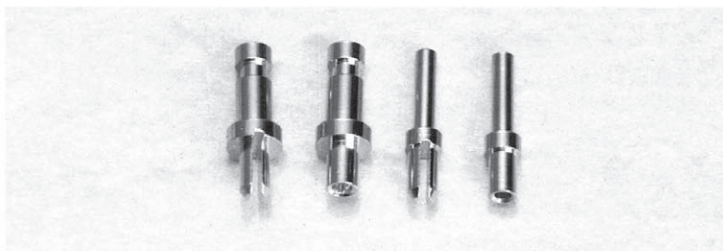

※圧入タイプは半田付の為の仮固定です。必ず半田付して下さい。  
 ※カシメタイプも半田付して下さい。

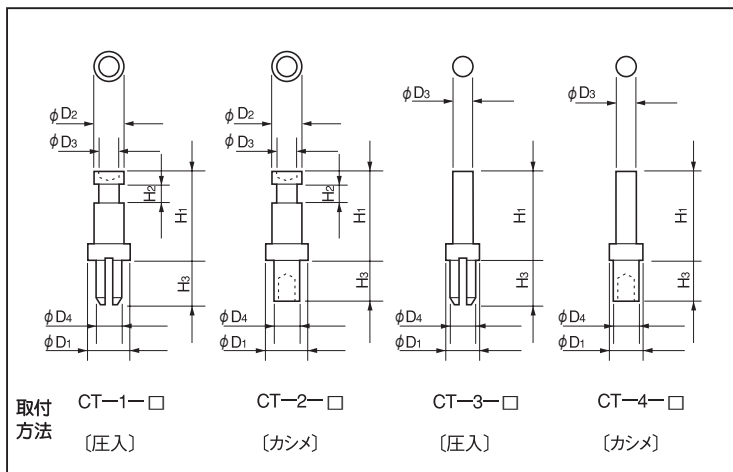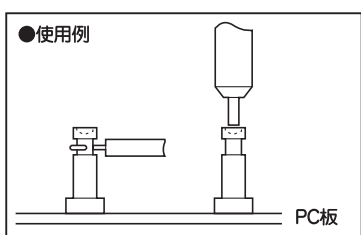

■寸法表

品番	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>4</sub>	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	プリント板 取付穴径	圧入工具先端 チップ
CT-1-1	3.0	2.0	1.4	1.62	6.0	1.0	3.0	φ 1.6	P-7
CT-1-2	3.0	2.0	1.4	1.62	10.0	1.0	3.0	φ 1.6	
CT-1-3	3.0	2.0	1.4	1.62	15.0	1.0	3.0	φ 1.6	
CT-2-1	3.0	2.0	1.4	1.7	6.0	1.0	2.5	φ 1.8	-
CT-2-2	3.0	2.0	1.4	1.7	10.0	1.0	2.5	φ 1.8	
CT-2-3	3.0	2.0	1.4	1.7	15.0	1.0	2.5	φ 1.8	
CT-3-1	2.0	-	1.2	1.62	6.0	-	3.0	φ 1.6	P-4
CT-3-2	2.0	-	1.2	1.62	10.0	-	3.0	φ 1.6	
CT-3-3	2.0	-	1.2	1.62	15.0	-	3.0	φ 1.6	
CT-4-1	2.0	-	1.2	1.5	6.0	-	2.5	φ 1.6	-
CT-4-2	2.0	-	1.2	1.5	10.0	-	2.5	φ 1.6	
CT-4-3	2.0	-	1.2	1.5	15.0	-	2.5	φ 1.6	

※圧入工具先端チップ P シリーズは本体 PCX-1 がないと使用出来ません。

※圧入工具がなくても手で押せば挿入できます。

両面チェック用端子

品番 RX-1-1 (1パック 1000本入)

RoHS対応

- 部品面側だけでなく、半田面側よりもチェックできます。
- プリント板取付穴径……φ 1.0
- 材質……黄銅
- 処理……ニッケル下地金メッキ

