

## 圧入用工具

### 圧入用工具 本体

品番 **PCX-1** (1パック1本入)

Tool


- 本体の先端にチップを取付けることによって使用することができます。

### 先端チップ


**P シリーズ** (1パック1本入)

Tool

- 本体 (PCX-1) に取り付けないと使用できません。



品番	A	B	C	D	E	F
P-1	0.6	3	4	8	12	5
P-2	0.9	3	4	8	12	11
P-3	1.1	3	4	8	12	11
P-4	1.4	4	4	0	20	16
P-5	2.0	4	4	0	20	11
P-6	2.2	4	4	0	20	5
P-7	2.6	4	4	0	20	16
P-8	3.5	6	6	0	20	11
P-9	4.5	8	8	0	20	5
P-10	6.5	10	10	0	20	5
P-11	1.0	3	4	11	9	7.2
P-12	1.0	3	4	9	11	9.2
P-13	1.0	3	4	5	15	13.2
P-14	0.8	2.5	4	12	8	6.2
P-15	0.8	2.5	4	9	11	9.2
P-16	0.7	2.0	4	5	15	16
P-21	0.6	2.5	4	8	12	11
P-22	0.9	2.5	4	8	17	21
P-23	1.1	2.5	4	8	17	21
P-24	0.6	1.5	4	8	12	12

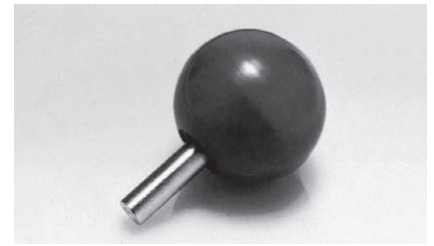

PCX-1



P シリーズ

- 適合端子については各端子の所に書いてあります。

### PCX-1+先端チップセット品

品番 **PCX-1-SET** (1パック1本入)

Tool

- 本体1本とチップが全種類 (各1本) 入ったセット品です。

### カシメ用工具ポンチセット


品番 **PON-SET** (1パック1SET入)

Tool

- プリント基板にカシメ用端子をカシメる時に使用するポンチセットが入っています。



PON-1, PON-2, PON-3



PON-4

### ■使用方法

