


樹脂タイプネジ ポリアミド



2M, 2.6M, 3M, 4M シリーズ (1パック 100本入)

RoHS対応

- 樹脂タイプのネジです。
- 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
- 材質……特殊ポリアミド樹脂 (UL94HB)  
ナチュラル色 (アイボリー)
- ねじり切断トルク……ネジ……M2……1kgf-cm (9.8N-cm)  
M2.6… 2kgf-cm (19.6N-cm)  
M3……3kgf-cm (29.4N-cm)  
M4……8kgf-cm (78.4N-cm)  
ナット……M2……1kgf-cm (9.8N-cm)  
M2.6… 2kgf-cm (19.6N-cm)  
M3……4kgf-cm (39.2N-cm)  
M4……10kgf-cm (98N-cm)  
(参考値です。)(推奨締め付けトルクは上記の 50%で御使用下さい。)
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃


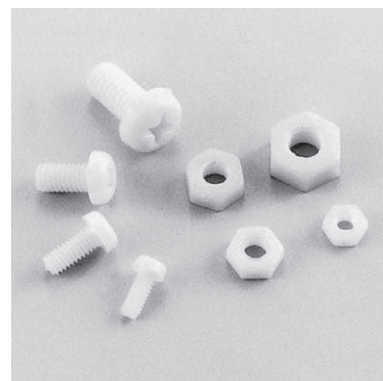


■ 2M シリーズ (M2 用)





品番	L
2M-3	3
2M-4	4
2M-5	5
2M-6	6
2M-8	8
2M-10	10

■ 2.6M シリーズ (M2.6 用)





品番	L
2.6M-6	6
2.6M-8	8
2.6M-10	10
2.6M-12	12

■ 3M シリーズ (M3 用)





品番	L
3M-4	4
3M-5	5
3M-6	6
3M-8	8
3M-10	10
3M-12	12
3M-16	16
3M-20	20

■ 4M シリーズ (M4 用)



品番	L
4M-5	5
4M-6	6
4M-8	8
4M-10	10
4M-12	12
4M-16	16
4M-20	20
4M-25	25

■ ナット



品番	A	B	C
2M-N	4	1.6	M2
2.6M-N	5	2.0	M2.6
3M-N	5.5	2.4	M3
4M-N	7	3.2	M4

樹脂タイプネジ ポリアミド



1.2M、1.4M、1.6M シリーズ (1パック 100本入)

RoHS対応

- 樹脂タイプのネジです。
- 絶縁が必要な場合に御利用下さい。
- 材質……特殊ポリアミド樹脂 (UL94HB)  
ナチュラル色 (アイボリー)
- ねじり切断トルク……M1.2…0.18kgf-cm (1.8N-cm)  
M1.4…0.18kgf-cm (1.8N-cm)  
M1.6…0.23kgf-cm (2.3N-cm)  
(参考値です。)  
(推奨締付トルクは上記の 50% で御使用下さい。)
- 使用温度範囲……- 20 ~ + 100℃





■ 1.2M シリーズ

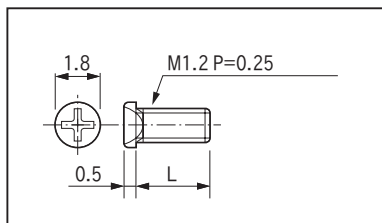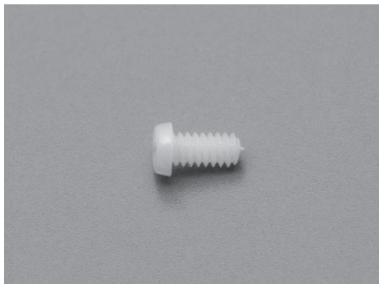

■ 品番

品番	L
1.2M-2.5	2.5
1.2M-4	4



■ 1.4M シリーズ

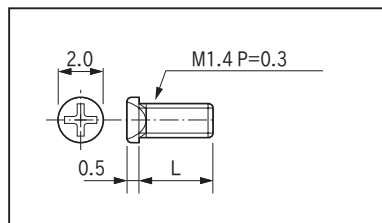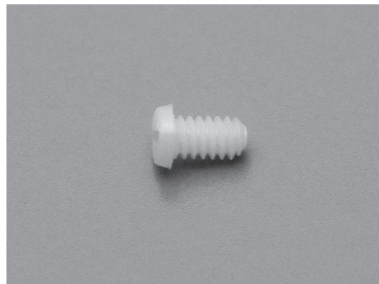

■ 品番

品番	L
1.4M-2.5	2.5
1.4M-4	4

■ 1.6M シリーズ

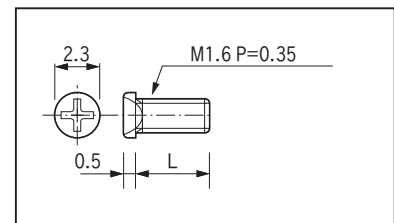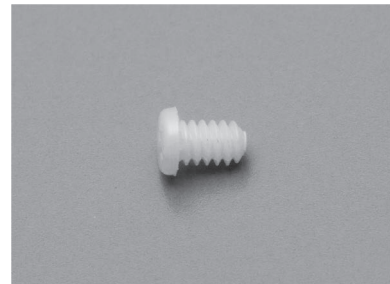

■ 品番

品番	L
1.6M-2.5	2.5
1.6M-4	4