

配線中継用端子

D.PAT

3RB シリーズ

RoHS対応

- プリント基板上で配線を中継することができます。
- 電線の先に圧着端子を取り付けて、ねじで締め付けてください。
- 材質……銅
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……30A
- 締付トルク……5kgf-cm (49N-cm) 以下




■品番

品番	梱包状態
3RB-2-2	バラ (1パック 100本入り)
3RB-2-2-T	リール (1リール 200本入り)
3RB-2-3	バラ (1パック 100本入り)
3RB-2-3-T	リール (1リール 200本入り)


■推奨メタルマスク厚

150 μm ~ 200 μm


■推奨メタルマスク





■使用例




■寸法図

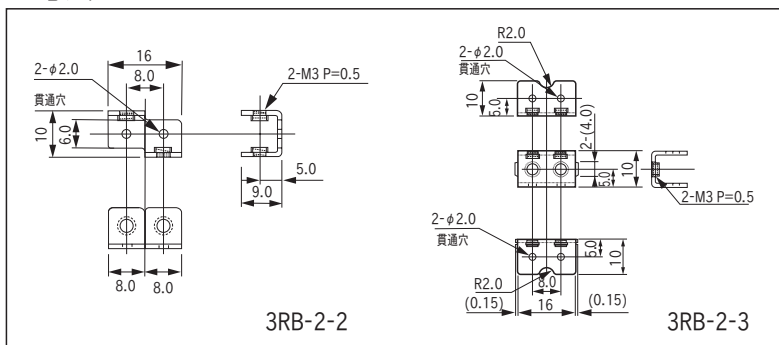

■推奨ランド



■ 3RB-2-2-T 寸法図

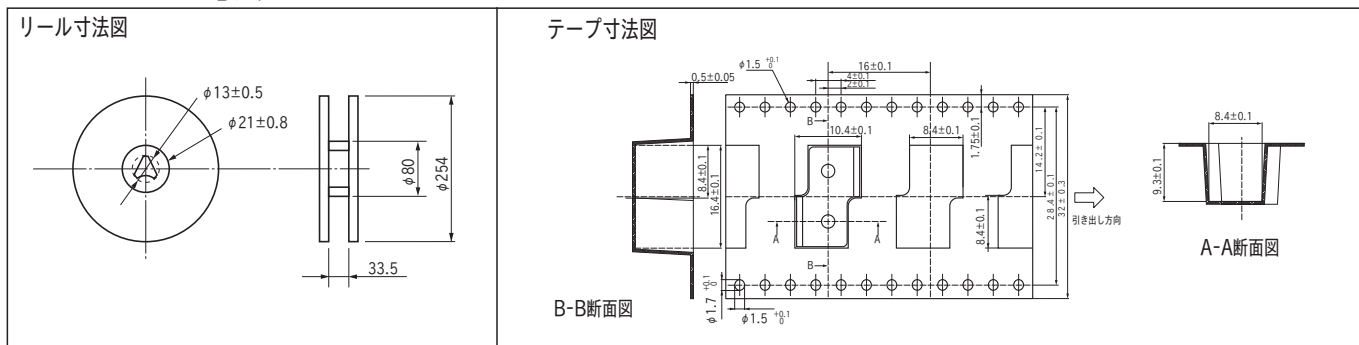

■ 3RB-2-3-T 寸法図

