

コネクタ端子台



BC、BZ シリーズ (1パック 10本入)

RoHS対応

- φ 2 プラグが入るソケットです。
- プラグ側は OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100 が適用します。
- プリント基板への信号ライン供給、電源供給等に御利用下さい。
- 材質……ピン部……リン青銅
樹脂部……PBT 黒色 (UL94V-0)
- 処理……ピン部……ニッケル下地金メッキ
- 適合オスピン径……φ 2.0
- 挿入力……800g 以下 (1ピン当り)
- 抜去力……100g 以上 (1ピン当り)
- 挿抜耐久性……1000 回
- 定格電流……10A
- 接触抵抗……20m Ω以下
- 絶縁抵抗……500M Ω以上
- 絶縁耐圧……1000V AC,DC1 分間
- 使用温度範囲……- 40 ~ + 125℃
- プリント板取付穴径……φ 1.2




■使用例

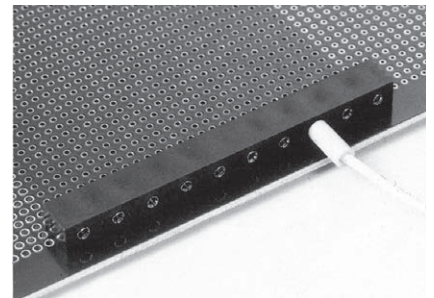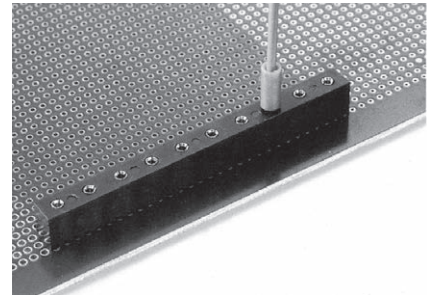

■御注文方法

BC-2-1 -5P

↑ 品番 ↑ 御希望の極数を入れて下さい。(最大 10P です。)

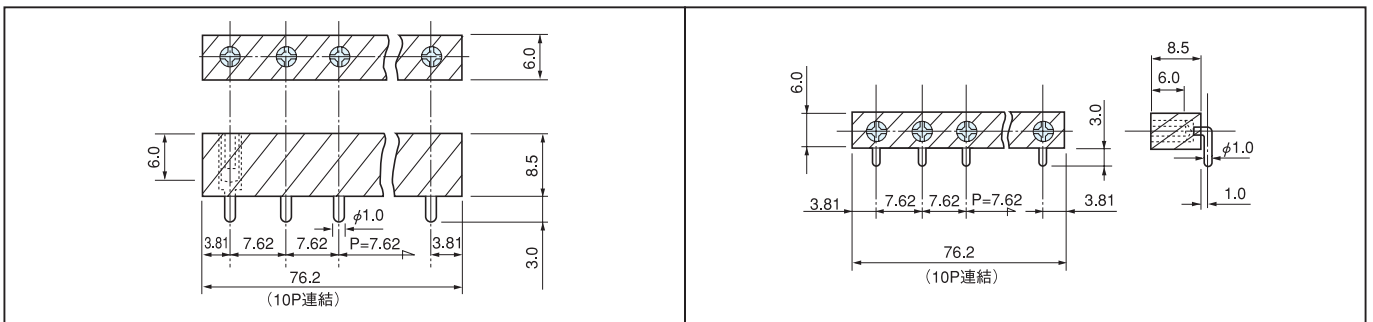

BC-2-1

BZ-2-1